

# Viehanhänger ... einfach anhängen!

Der Profi-Viehanhänger für den hygienischen  
und stressfreien Tiertransport



Hydraulische Aufbaubremse

- Zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg mit hydraulischer Bremse
- Fahrzeug in Aluminium-Vollausführung
- alle Profile verschweißt
- Aufbau in RAL-Farben lackiert

**Anhängergröße:  
Maße**

- 4500 mm lang
- 1810 mm breit
- 2000 Innenhöhe
- 1140 kg Leergewicht




Trennwandlochschiene in V<sub>2</sub>a Profil mit 100 mm Raster Trennwand mit Sicherheitsverriegelungssystem

Selbstsicherung gegen Aushebeln

Stabiler umlaufender Heckrahmen

Ladegitter in Alu-Ausführung keine offene Stelle

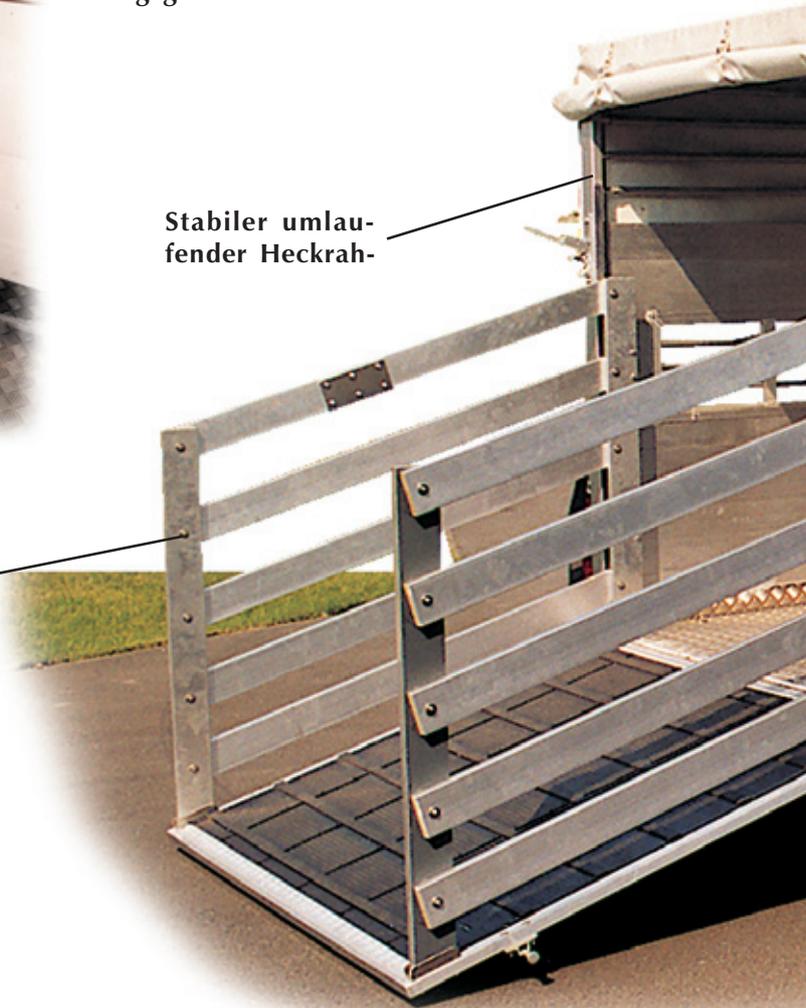

Großzügige Verladerampe mit sehr flachem, rutschsicherem Anstieg



Geschützte und großzügige Mehrkammerleuchte

Großzügige Lüftungs-  
klappen mit Schutzgitter

Plane an mehreren Seiten  
großzügig zur Belüftung  
aufrollbar

Kunststoff-Kotflügel für  
großen Radstand für Si-  
cherheitsfahrwerk

Großzügiger Einstieg



Sicherheitsfahrwerk  
mit Radstoßdämpfer

Alu-Bodenwanne verschweißt

Großzügiger Lüftungsschieber  
mit vielen Rastermöglichkeiten



Stabile, ge-  
schlossene  
Seiten, Kasten-  
streben



Staukasten für Alles

# Qualität zahlt sich aus:

Voll-Aluminium Viehanhänger in geschweißter Ausführung, sicher in der Straßenlage durch ein Sicherheits-Fahrwerk mit Einzelradaufhängung



4000 x 1750 x 1850 mm



3500 x 1750 x 2000 mm  
mit Rollen an Heckklappe



4500 x 1950 x 1900 mm  
Scherengitter als seitliche Abtrennung



3500 x 1650 x 2000 mm  
ausreichende Lüftungsklappen für Doppelboden



5000 x 1950 x 2200  
Fahrzeug mit Doppelboden und Iso-Dach



mit geschlossenen Seitenstreben und  
Doppelboden aus Alu-Profilen

**Stricker Fahrzeugbau**  
Überwasser 16 · 48346 Ostbevern  
Telefon (0 25 32) 57 30  
Telefax (0 25 32) 14 50  
[www.stricker-fahrzeugbau.de](http://www.stricker-fahrzeugbau.de)